

SikaBond® Montaje

SikaBond® Montaje es un adhesivo multiuso para montaje de objetos livianos sin necesidad de clavos o tornillos. Adecuado para montajes, arreglos y decoración en el hogar y la oficina.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente agarre inicial.
- Fácil de usar y listo para aplicar.
- Reemplaza el uso de clavos y tornillos.


COLOR: blanco

- Buena adhesión sobre varios sustratos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Para uso interior y exterior en zonas protegidas.

PRESENTACIÓN:


Cartucho:

- 300 ml

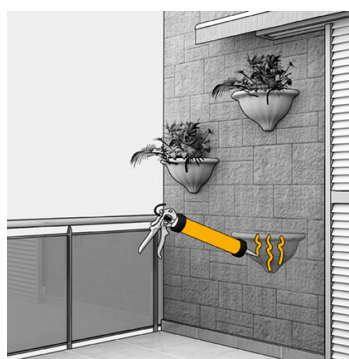

■ Materiales como: madera, mortero, concreto, cerámica, yeso, PVC rígido, polietileno, entre otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



- El sustrato debe estar limpio, sólido, seco y homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas sueltas. La pintura, la lechada y otras partículas mal adheridas deben eliminarse
- Temperatura de aplicación aproximada: + 5 ° C - + 25 ° C




SikaBond® Montaje se suministra listo para usar

Después de la adecuada preparación del sustrato:

1. Cortar la punta superior del producto.

2. Insertar el pico.




3. Cortar el pico con un diámetro de acuerdo al cordón que se vaya aplicar.

4. Insertar el cartucho en la pistola aplicadora.



5. Aplicar **SikaBond® Montaje** sobre una de las superficies a unir mediante puntos o cordones, según sea el peso del elemento a fijar o pegar.

6. Colocar el otro elemento a unir, presionando de modo que el adhesivo se extienda perfectamente entre ambas superficies.



7. Sostener el objeto por algunos instantes hasta que la pieza se mantenga en la ubicación deseada. Es posible reubicar el elemento a pegar durante los primeros minutos, después de la aplicación. De ser necesario coloque elementos de sujeción temporal (cintas adhesivas, cuñas, etc.), para mantener las partes unidas y en posición, durante el tiempo de curado inicial necesario.



8. El espesor final de la capa del adhesivo una vez unidas las partes debe ser entre 1 - 3 mm. El tiempo de agarre inicial será más rápido, en espesores de 1 mm. La resistencia final de la unión se alcanza después que **SikaBond® Montaje** ha curado por completo.

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA



IMPERMEABILIZACIÓN



PEGADO Y SELLADO



REPARACIONES Y REFUERZO



INDUSTRIA



HORMIGÓN



PISOS



CUBIERTAS

SikaBond® Montaje ADHESIVO MULTIUSO PARA MONTAJE DE OBJETOS LIVIANOS



© Sika S.A. I.C. Argentina / SikaBond® Montaje / Febrero 2017

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto

Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA

